

最大設置台数

ワイヤレス子機対応テレビドアホン



2年間保証

玄関
1台

室内
4台

WS-14 シリーズ

ワイヤレス子機対応。シンプルなテレビドアホン。

WS-14A (オープン価格)

カメラ付玄関子機:JU-DA、モニター付親機:WS-1ME-T、モニター付ワイヤレス子機(充電台付):WS-2WD 各1台セット
POSコード 49 68249 54142 4



カメラ付玄関子機
JU-DA
●スイッチボックス JIS1個用
●W96.8×H128.8×D32.5mm



モニター付親機
WS-1ME-T
●AC電源直結式
●スイッチボックス JIS1個用
●W135×H180×D22mm

3.5型
カラー

通信可能距離
親機まで見通し
約100m
(1.9GHz周波数帯)^{※2}



モニター付ワイヤレス子機
WS-2WD
(オープン価格)
POSコード 49 68249 54072 4
●充電台付
●W55×H160×D27.5mm(本体)

※2 本製品は、DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) の日本国内向けの通信方式に準拠しております。
(一般社団法人電波産業会標準規格「ARIBSTD-T101」準拠)

増設オプション


モニター付ワイヤレス子機



あと
2台まで

モニター付ワイヤレス子機
WS-2WD

ワイヤレス中継器




1台まで

ワイヤレス中継器
WJW-R
(オープン価格)
POSコード 49 68249 58968 6
●専用電源アダプター付
●W120×H130×D34mm
●通信可能距離を延長できます。



玄関子機の角度調整台

▶ P40参照



カメラ角度
左右調整台
JBW-D
希望小売価格
600円(税別)
POSコード
49 68249 51655 2
●スイッチボックス JIS1個用
●W105×H134×D29mm

●カメラ付玄関子機
の映る範囲を左ま
たは右に15°角
度調整します。

●モニター付ワイヤレス子機は、モニター付親機を中心として間に障害物がない場合、約100mの範囲内で使用できますが、周囲環境によっては、電波の届く範囲が短くなります。●距離が離れていたり、間に壁、ドアなどの障害物などがあると、電波が弱くなり、アプツ音、通話の途切れ、映像の乱れや更新の遅れが起きて、使えないことがあります。●モニター付親機の電源が入っていないとモニター付ワイヤレス子機は使用できません。●モニター付ワイヤレス子機で表示される映像は、約1秒ごとに更新されて表示される静止画になります。●モニター付親機、モニター付ワイヤレス子機は、防滴タイプではありません。●モニター付ワイヤレス子機はモニター付親機から電波が届く範囲内で使用してください。

1.9-D

本機は、1.895.616~1.902.528MHzの全帯域を使用する無線設備です。本機には、1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す左記のマークが表示されています。



※1 適合するサインポストはP41でご確認ください。

HQI 認定品 HQI 認定商品
このマークはインターホン工業会 (JIA) が定めた機能、品質などに合格したことを示すものです。(HQI=High Quality Interphone)

ワイヤレス子機対応
テレビドアホン

テレビドアホン

セキュリティ対応
テレビドアホン

受話器式
テレビドアホン

ワイヤレス
テレビドアホン

家庭用電気錠
システム

スマートフォン
連動

二世帯システム

テレビドアホン
機能一覧

テレビドアホン
寸法図仕様

ドアホン

インターホン
関連機器

アパート用
システム

産業公共施設用
システム

アパートシステム
産業公共施設用
システム寸法図仕様

留守中の来訪者を録画 静止画録画

自動録画で留守中も安心です。



録画件数 最大40件 (最大6画面/件)	録画保護件数 最大10件
----------------------------	-----------------


来訪者をズームアップして確認 ワンタッチズーム

ズーム操作により約1.5倍で表示します。



上・下・左・右・斜めに調整可能 カメラ角度調節

設置位置に応じてカメラ角度を調整できます。

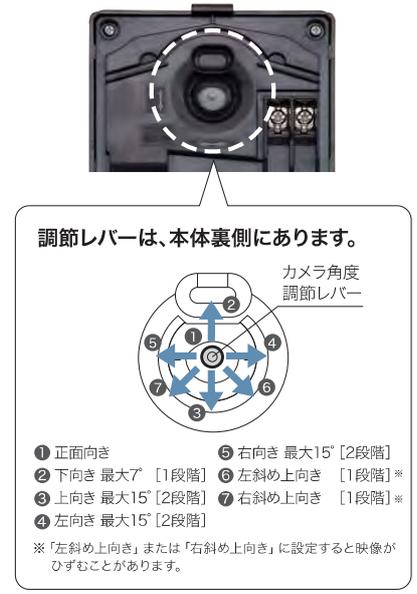

- 調節レバーは、本体裏側にあります。
- カメラ角度調節レバー
- ① 正面向き
 - ② 下向き 最大7° [1段階]
 - ③ 上向き 最大15° [2段階]
 - ④ 左向き 最大15° [2段階]
 - ⑤ 右向き 最大15° [2段階]
 - ⑥ 左斜め上向き [1段階] ※
 - ⑦ 右斜め上向き [1段階] ※
- ※ 「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に設定すると映像がひずむことがあります。

※ 角度の調節は玄関子機の背面からのみとなります。

業界最薄の22mm スリム設計

よく使う通話/終了ボタンを大きく配置。スリムでシンプルなデザインです。




※ 突起部を除く。 ※ 当社調べ(2022年9月現在)

シンプルなデザイン ワイヤレス子機

ボタン数を最小限にし、従来品よりもシンプルなデザインになりました。



映る範囲 (カメラ前 50cm) カメラ角度「0°」設定時

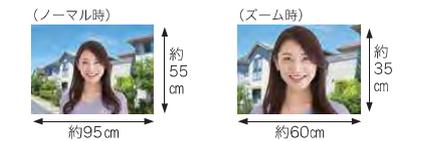

商品バリエーション

標準仕様

ワイヤレス子機なしセット



WS-14B (オープン価格)
カメラ付玄関子機: JU-DA、
モニター付親機: WS-1ME-T 各1台セット
POSコード 49 68249 54391 6

ワイヤレス子機
増設可能

※ ハンズフリー: 音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。 **LAC**の機器はAC100V電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。 **-AC**の機器はAC100V電源プラグ式です。 **AC**の機器はAC電源アダプター式です。 ※ モニターのハメコミ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

WS-14シリーズの
仕様書はこちら

検索 アイホン 仕様書

